



专注高品质图像
为客户创造价值



通用平台式彩色扫描仪




专用高分辨率镜头



6线阵12万像素彩色CCD



日本精密电机




多组光电并联

大幅面平板式彩色扫描仪系列

规格	A0 幅面
型号	HgScan 84VI
工作方式	平台式
传感器	进口高级 6 线彩色 CCD, 4 组
光学分辨率	1200 dpi
照明方式	直管荧光灯, 角度可调, 独立控制
有效扫描区域	48 × 33 英寸 (1220 × 840 mm)
介质厚度	不限 (重量 < 10kg)
扫描精度	≤ ± 0.5 mm, ± 1 像素
扫描速度 (300dpi, 24bit 彩色)	约 150 秒/全幅
采样位数	16 Bit, 48 bit (RGB)
输出色彩	黑白二值, 256 级灰度, 24bit 彩色
色彩校正	独立 RGB 和 CMYK 色调曲线 (Gamma), 独立黑白场设置
数据接口	100M/1000M LAN
介质类型	印刷品、绘画、相纸、花布、瓷砖、硬质薄板等
软件接口	独立驱动软件; TWAIN STI 静态图像接口
数据格式	BMP, TIF, JPG 等通用图像文件格式
系统软件	中、英文扫描仪驱动软件 HighDriver 1.0
操作系统	Windows XP
配套工具	驱动和维护软件, 维护校正板
电源	220VAC ± 10%, 50Hz
工作环境	温度 15 ~ 35℃, 湿度 45% ~ 75%
外形尺寸	约 1740mm × 1340mm × 750mm

说明: 此款扫描仪采用了可变角度照明和多镜头组设计, 可以更好地表现实物性稿件上面的纹理细节。
如产品的某些指标和外形发生变更, 恕不另行通知。

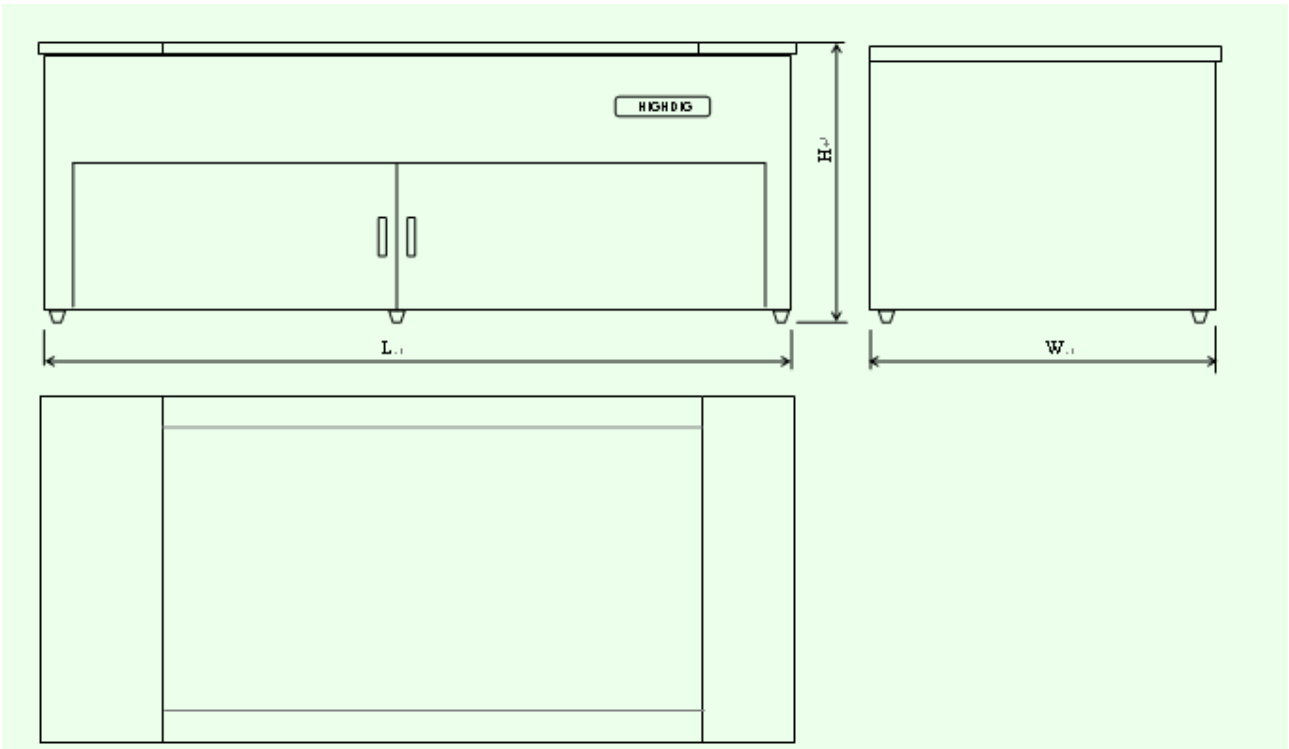

设备外观示意图

上海彩坤信息技术有限公司
上海市徐汇区宾阳路 50 弄 2 号楼 2001 室
021-34141777
www.oacck.com